

Radio Dokumentation:




Marke: soundmaster

Material das man benötigt: Schlitzschraubenzieher

1.Schritt: Zuerst die Schutzhüllen auf der Rückseite des Radios entfernen und die



Schrauben, die sich darunter verbergen lösen.

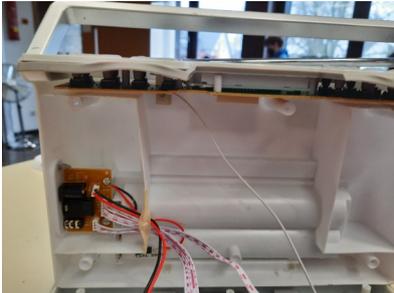

2.Schritt: Danach die Schraube im Batteriefach lösen.

3.Schritt: Nun das Gehäuse vorsichtig mit einem Schlitzschraubenzieher lösen, sodass das Gehäuse geöffnet ist.

4.Schritt: Dann den leigestell Knopf mit dem Schraubenzieher



von unten an die richtige Position bringen. Nun noch prüfen ob alle Teile an der richtigen Stelle sind. Anschließend gucken ob noch alle Teile an der richtigen Position sind.

5.Schritt: Zum Schluss vorsichtig das Radio wieder zusammensetzen.